

Digta SonicMic 3 Classic

Optimisé pour dicter de manière stationnaire et pour la reconnaissance vocale

Vous dictez sans perturber l'enchaînement du texte, les commandes vocales sont exécutées en déplaçant légèrement le pouce sur la commande à touches. La technologie du microphone garantit une excellente reconnaissance vocale.



Points forts

- Commande parfaite de la dictée : utilisation des enregistreurs et de la reconnaissance vocale en appuyant sur la touche par une interface directe à Dragon la reconnaissance vocale et d'autres logiciels de dictée
- Compréhension linguistique parfaite grâce à la position optimisée en fréquence de la cartouche du micro et à la protection anti-souffle
- Très bonne qualité d'enregistrement et transcription claire et distincte grâce à la carte son intégrée et au haut-parleur puissant
- Commande simple par les touches : commutateur à bascule pour l'enregistrement et la transcription
- Touches de commandes utilisables individuellement : Outil de configuration clair avec assistance graphique pour l'attribution des ordres des touches de fonction et de reconnaissance vocale
- Excellente ergonomie : utilisation intuitive grâce à la disposition logique des touches. Les surfaces polies des éléments de commande empêchent les bruits de contact. La forme particulière du boîtier permet à l'air de circuler pour éviter toute formation de transpiration au niveau de la paume de la main.
- Outil de travail professionnel et durable avec un rapport qualité/prix remarquable

Contenu de la livraison

Microphone de dictée Digta SonicMic 3 Classic fourni avec l'outil de configuration « Digta Configurator desk »

(téléchargement sous www.grundig-gbs.com)


Disponible avec des logiciels de dictée ou de reconnaissance vocale. Veuillez vous adresser à votre partenaire Grundig Business Systems.

Digta SonicMic 3

Les avantages sont évidents

GRUNDIG
Business Systems

Éléments de commande

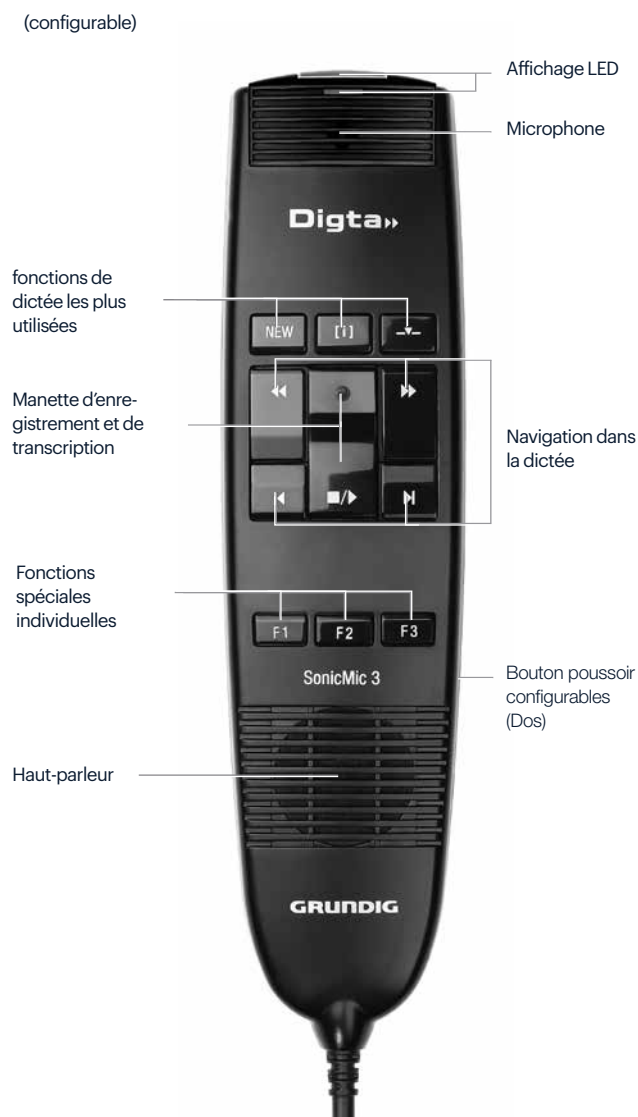

Information technique

Veuillez trouver la configuration requise de la version actuelle sous www.grundig-gbs.com/fr/system.

Les indicateurs de performance décrits par Grundig ne sont valables qu'en utilisant des accessoires Grundig d'origine. Grundig décline toute responsabilité pour les manquements dus à l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas des accessoires Grundig d'origine, et/ou qui ne sont pas recommandés ou validés par Grundig. Imprimé en Allemagne. Sous réserve de modification et de possibilités de livraison.

Fonctions / équipement

Branchement au PC	Port USB avec carte son intégrée pour un enregistrement et une transcription parfaits de la parole
Fonctions de dictée	Pavé directionnel pour l'enregistrement et la retranscription, touche d'enregistrement avec point en relief facile à détecter, configurable en tant que touche à enfoncer ou comme Push-to-Talk (enregistrement tant que la touche est enfoncée) Touches de retour et d'avance rapide dans la zone du pouce ; 2 touches de tabulation p. ex. pour les fonctions de saut ou les marquages des mots
Touches de fonction	3 touches de fonction supérieures pour les fonctions de dictée comme « Nouvelle dictée », « Index » ou « Insérer une correction » 3 touches de fonction inférieures p. ex. pour les commandes de reconnaissance vocale comme « Forcer la reconnaissance de la commande », « Forcer la reconnaissance de la dictée » et « Mode chiffre »
Bouton poussoir	Bouton poussoir au niveau de l'index, au dos du microphone, pour les clics de souris ou d'autres fonctions (désactivable)
Microphone	Fréquence optimisée pour la langue et cornet acoustique spécial avec protection anti-souffle
LED d'affichage	Rayonnement par le haut et par sortie de lumière dans la grille du microphone sur la façade Enregistrement : rouge ; Insérer dans la dictée DigtaSoft : orange ; Informations dans la dictée DigtaSoft : bleu
Boîtier	Plastique de qualité qui absorbe les chocs, non laqué ; coques du boîtier satinées érodées et touches avec finition poli-miroir pour réduire les bruits de mouvement des doigts Revêtements en caoutchouc rugueux sur le fond

Données techniques

LED d'affichage	tricolore
Zone de transmission	Enregistrement 200 Hz - 15 000 Hz Transcription 200 Hz - 5 kHz
Haut-parleur	Haut-parleur dynamique, diamètre 28 mm, puissance de sortie 750 mW
Consommation électrique	Arrêt / enregistrement environ 80 mA transcription 430 mA
Fréquences d'échantillonnage	Enregistrement 11,025 - 12 - 16 - 22,05 - 32 kHz, 16 bits mono Transcription 11,025 - 12 - 16 - 22,05 - 32 - 44,1 - 48 kHz, 16 bits mono
Température de stockage	de - 20 °C à + 70 °C
Température de fonctionnement	de - 5 °C à + 45 °C
Dimensions	Longueur environ 183 mm, largeur environ 45 mm, profondeur environ 25 mm, longueur de câble environ 2,45 m
Poids sans le câble	environ 113 g
Couleur	noir

Digta»
La Dictée simplement professionnelle

www.grundig-gbs.com · infofr@grundig-gbs.com