



Le microphone de dictée à prise USB typique

élégant – élancé –
maniable –
ergonomique

Après avoir sélectionné le logiciel de dictée, concentrez-vous sur votre texte et laissez le PC « de côté ». Le dictaphone Digta SonicMic II Classic vous permet de maîtriser facilement toutes les fonctions d'enregistrement et de lecture du bout des doigts.

Highlights

- Interrupteur coulissant extra large confortable pour fonctionnement mains-libres
- La tension du commutateur individuellement réglable
- Micro ergonomique avec support
- La carte son intégrée et les haut-parleurs dynamiques garantissent une qualité d'enregistrement et de lecture optimale.
- Approprié à l'enregistrement en DSSPro pour une meilleure qualité de son (avec le logiciel DigtaSoft)
- Les touches peuvent chacune être associées à trois fonctions (à l'aide du logiciel)
- Intégration facile aux systèmes de backoffice par le biais d'interfaces ouvertes (SDK)
- DSS Mover pour le transfert automatique de raccourcis clavier est possible
- Commande du PC à l'aide de touches de raccourcis clavier

Lieferumfang

Digta SonicMic II Classic / Pied pour le micro.
Disponible avec un logiciel de dictée ou de reconnaissance vocale.



Tension du commutateur
réglable...




... et avec support pour le micro.

Digta SonicMic II Classic

Une ligne claire

GRUNDIG
Business Systems

Commandes

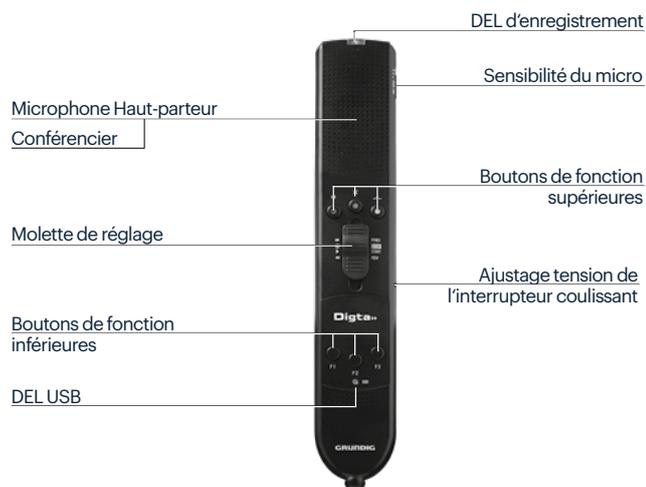

Fonctions

Connexion au PC	Connexion USB
Carte son	Carte son intégrée pour une parfaite reproduction de la voix
interrupteur coulissant 4-fonctions	L'affectation: Avance rapide, stop, démarrage (enregistrement, lecture), retour Résistance de commutation ajustable individuellement, commutation du microphone sur muet, position d'arrêt prévue
Boutons de fonctions	3 touches de fonction supérieures: infos/index, enregistrement, insertion 3 touches de fonction inférieures – les touches peuvent chacune être associées à trois fonctions de choix Windows et de commande de dictée
Sensibilité du micro	Interrupteur avec 3 niveaux de sensibilité (latéral)
Voyants d'affichage	Enregistrement : rouge ; Insertion : orange ; Infos : bleu ; USB actif : vert
Format de fichier	Dépendant de l'application (par exemple digital speech standard (DSS ou DSSPro) avec DigtaSoft et DigtaSoft Pro)

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu'en combinaison avec des accessoires originaux de marque Grundig. Tout dysfonctionnement découlant de l'utilisation d'accessoires ne portant pas la marque Grundig et non recommandés ou agréés par Grundig, ne saurait faire l'objet d'une garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications et d'apporter des améliorations techniques.

Données techniques

DEL d'affichage	3 couleurs (type d'enregistrement), 1 couleur (USB)
Interface USB	USB 2.0 USB clavier USB-Audio
Carte son intégrée	Périphérique audio USB
Reponse en fréquence	200 Hz – 12 500 Hz
Haut-parleurs	Haut parleurs dynamiques, diamètre 28 mm, puissance de sortie 200 mW
Consommation d'énergie	Stop/enregistrement environ. 80 mA Lecture max. 250 mA
Fréquence d'échantillonnage	11,025-12-16-22,05-44,1 kHz, 16 bit mono
Debit	Environ 13,6 kbit/s avec des données au format DSS
Boitier	Matière plastique de haute qualité, amortissant les chocs
Couleur du boitier	low gloss black
Temperature du depots	-20°C les +70°C
Temperature d'usine	-5°C les +35°C
Dimensions	Longueur : environ 215 mm, Largeur : environ 38 mm Épaisseur : environ 18 mm
Poids	Microphone environ 105 g

Information technique

Veillez trouver la configuration requise de la version actuelle sous www.grundig-gbs.com/fr/support/configuration-requise

Accessoires en option

Par exemple Digta Soundbox 830, avec pédalier et écouteurs