



## Digta W/LAN-Adapter

### Die unkomplizierteste Verbindung zu Ihrem Schreibservice

Mit dem Digta W/LAN-Adapter können Sie Ihre Diktate ohne PC direkt mit Ihrem Netzwerk verbinden und per Netzwerkkabel (LAN) oder ohne Kabel (WLAN) zum Schreibservice schicken. Einfach das Diktiergerät in die Station stecken und die Daten werden automatisch übertragen, ob im Besprechungsraum, in der Eingangshalle oder anderen strategisch günstigen Orten aufgestellt. Sie reduzieren lange Wege und die Diktate sind schneller bei dem Schreibservice. Ideal auch bei erhöhten Sicherheitsanforderungen, da keine Freigabe von USB-Ports erforderlich ist.

#### Highlights

- Versenden der Diktate via E-Mail oder FTP-Server an hinterlegte Adressaten
- Einfache Integration in das vorhandene Netzwerk
- Hohe Sicherheit, da keine Freigabe von USB-Ports erforderlich
- Reduziert Durchlaufzeiten und Laufwege
- Bidirektionale Kommunikation für Konfiguration, Firmware-Updates, Datenlisten und Messaging
- Ideal auch für Remote Administration der Diktiergeräte
- Komfortable Konfiguration, Wartung und Verwaltung der Digta W/LAN-Adapter

#### Lieferumfang

Digta W/LAN-Adapter, Netzteil, RJ45-Netzwerkkabel CAT-5, WLAN-Antenne. Download von Bedienungsanleitung & Konfigurations-tool DigtaLANConfig.exe unter: [www.grundig-gbs.com/support/](http://www.grundig-gbs.com/support/)



Für Digta Station




Als LAN oder WLAN Adapter

### Anschlüsse



### Anschluss-Schema

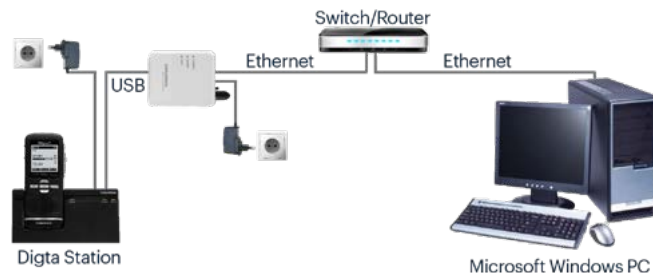

### Technische Daten

<b>Kompatible Geräte</b>	Alle Digta Diktiergeräte und Digta Stationen
<b>Unterstützte Übertragungsprotokolle</b>	FTP - Versand und Konfiguration über FTP-Server SMTP - Versand per E-Mail TCP/IP - Schnittstelle für Drittanbietersoftware
<b>Konfiguration</b>	IP-Vergabe statisch oder dynamisch mittels DHCP Konfiguration über Web-Browser
<b>Anschlüsse</b>	LAN RJ45-Ethernet-Buchse Netzteil 5V USB-Host-Anschluss Schraubanschluss für WLAN-Antenne
<b>Anzeigen</b>	grüne LED ETHERNET: Flackern = Datenübertragung grüne LED WLAN: ein = WLAN-Verbindung aus = LAN-Verbindung
<b>Abmessungen</b>	L x B x H ohne Antenne und Stecker: ca. 75 x 62 x 23 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 78,5 g
<b>Systemvoraussetzungen</b>	10/100 Mbit/s LAN mit RJ45-Anschlüssen FTP-Server (DHCP-Server empfohlen) oder SMTPServer (für E-Mail-Versand)

<b>WLAN Funknetze</b>	802.11 b/g/n
<b>Sendeleistung</b>	max. 100mW
<b>WLAN-Verschlüsselung</b>	WEP WPA-PSK-TKIP WPA-PSK-AES WPA2-PSK-AES WPA-PSK + WPA2-PSK WPA2-PSK + WPA-PSK

## Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12\*

Die von Grundig Business Systems beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig Business Systemes ist bzw. nicht von Grundig Business Systems empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig Business Systems geltend gemacht werden.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Min. aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.