

Digta

LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE



Digta SonicMic II

Tout ce dont un
microphone PC à besoin

MADE IN GERMANY



Digta SonicMic II

Un microphone de dictée USB : élégant – maniable – polyvalent

Le dictaphone Digta SonicMic II vous facilite la tâche en s'adaptant à votre mode de travail.

- Commutateur à glissière extra large, confortable pour fonctionnement sans regarder
- Contrôle total des applications PC via la commande de souris « Trackpoint » les boutons de souris
- Vitesse du pointeur de souris réglable séparément
- Une carte son intégrée et des haut-parleurs dynamiques garantissent une qualité optimale d'enregistrement et d'écoute
- Approprié pour l'enregistrement en DSS Pro pour une meilleure qualité de son (avec le logiciel DigtaSoft)
- Les touches peuvent être associées à différentes fonctions (à l'aide du logiciel)
- Intégration facile aux systèmes et applications tiers par le biais d'interfaces ouvertes (SDK)
- Commande du PC à l'aide de touches de raccourcis clavier



La tension du commutateur à glissière est réglable individuellement



Avec port pour lecteur de code-barres Digta Scan 404

DSS PRO
DIGITAL SPEECH STANDARD


GEARED FOR
DRAGON
NATURALLY SPEAKING

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Infoline: + 33 (0)1 70 98 33 49

Votre partenaire Grundig Business Systems :

GRUNDIG
Business Systems

Commandes

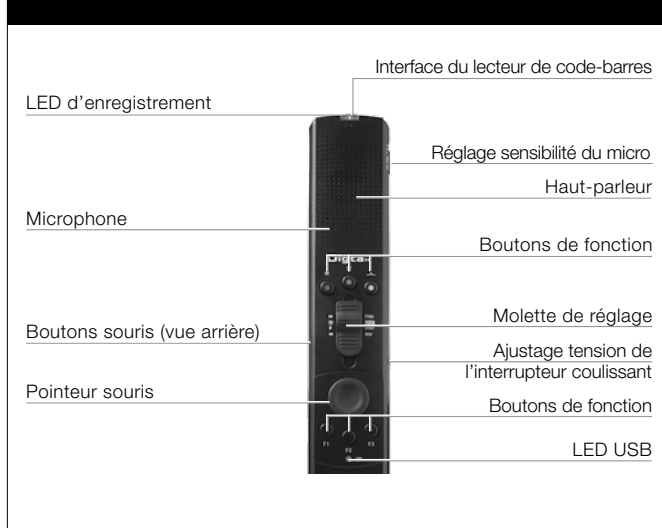

Fonctions

<i>Connexion au PC</i>	Connexion USB
<i>Carte son</i>	Carte son intégrée pour un parfait enregistrement et une restitution claire de la voix
<i>Commutateur à Glissière 4-fonctions</i>	Avance rapide, stop, démarrage (enregistrement, lecture), retour. Commutateur élargi pour une manipulation confortable, la tension du commutateur avec enclenchement est individuellement réglable. En position « Arrêt » le microphone est mis en mode muet.
<i>Boutons de fonctions</i>	3 touches de fonction supérieures : infos / index, enregistrement, insertion 3 touches de fonction inférieures : Les touches peuvent chacune être associées à trois fonctions Windows au choix ou de commandes de dictée
<i>Commande souris</i>	commande souris (« Trackpoint »), vitesse du pointeur réglable séparément 2 boutons souris à l'arrière, possibilité de commutation vers les boutons de fonction du haut, Fonctionnement main droite / main gauche
<i>Sensibilité du micro</i>	Commutateur latéral avec 3 niveaux de sensibilité
<i>DEL d'affichage</i>	Enregistrement : rouge, Insertion : orange, Infos : bleu, USB actif : vert
<i>Format de fichier</i>	Dépendant de l'application (par exemple, DSS ou DSS Pro)

Données Techniques

<i>DEL d'affichage</i>	3 couleurs (type d'enregistrement), 1 couleur (USB)
<i>Interface PC</i>	USB 2.0 HID (clavier, souris) USB-Audio
<i>Carte son intégrée</i>	USB Audio
<i>Plage de fréquences</i>	200 Hz - 12 500 Hz
<i>Haut-parleurs</i>	Haut-parleurs dynamiques, diamètre 28 mm, puissance de sortie 200 mW
<i>Consommation de courant</i>	Stop/Enregistrement env. 80 mA Lecture max. 250 mA
<i>Débit</i>	Environ 13,6 kbit/s avec des données au format DSS
<i>Boîtier</i>	Matière plastique de haute qualité, amortissant les chocs
<i>Fréquence</i>	11,025 - 12 - 16 - 22,05 - 44,1 kHz, 16 Bit mono
<i>Couleur du boîtier</i>	low gloss black
<i>Température de stockage</i>	-20°C à +70°C
<i>Température de fonctionnement</i>	-5°C à +35°C
<i>Dimensions</i>	Longueur : 215 mm. Largeur : 38 mm. Épaisseur : 18 mm
<i>Poids</i>	environ 105 g (sans câble)

Information technique

Veillez trouver la configuration requise de la version actuelle sous www.grundig-gbs.com/fr/system.

Contenu de la Livraison

Digta SonicMic II, Socle pour le micro

Disponible avec logiciel de dictée et/ou de reconnaissance vocale. Contactez-nous ou adressez-vous à votre partenaire Grundig Business Systems.

Accessoires en Option

<i>Solution de transcription</i>	par exemple Digta Soundbox 830, avec pédalier et écouteurs
<i>Lecteur de code-barres</i>	Digta Scan 404

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu'en combinaison avec des accessoires originaux de marque Grundig. Tout dysfonctionnement découlant de l'utilisation d'accessoires tiers et non recommandés ou agréés par Grundig, ne saurait faire l'objet d'une garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nuremberg, E-Mail : info@grundig-gbs.com, Internet : www.grundig-gbs.com.
En France: G.B.S. France SARL, 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, E-Mail: infoFR@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.fr.

Imprimé en Allemagne. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications et d'apporter des améliorations techniques.

NUMÉRO DE COMMANDE : HNE 6045 06/2016