



Digta Soundbox 830

Der Profi für Sprachwiedergabe



Digta Soundbox 830


Brillante Qualität für jedes gesprochene Diktat

Die Digta Soundbox 830 sorgt für die optimale Wiedergabe Ihrer Aufzeichnungen.

Durch die hohe Kompatibilität mit nahezu allen Geräten aus dem Grundig Business Systems-Programm können Sie bestehendes Zubehör einfach weiterverwenden.

- Geringer Platzbedarf
- Integrierte Soundkarte garantiert höchste Klangqualität – unabhängig von PC-Systemen

- Vorhandenes Zubehör von Grundig Business Systems wie Fußschalter und Kopfhörer sind kompatibel
- USB-Schnittstelle
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Zusammen mit Diktier- oder Wiedergabesoftware erhältlich. Fragen Sie Ihren Grundig Business Systems Partner



Direkt an den PC anschließen.




Kompatibel mit Grundig Business Systems Fußschalter und Kopfhörer.

www.grundig-gbs.com · info@grundig-gbs.com · Infoline: +49(0) 911-47 58-1

Ihr Grundig Business Systems Partner:

Bedienelemente

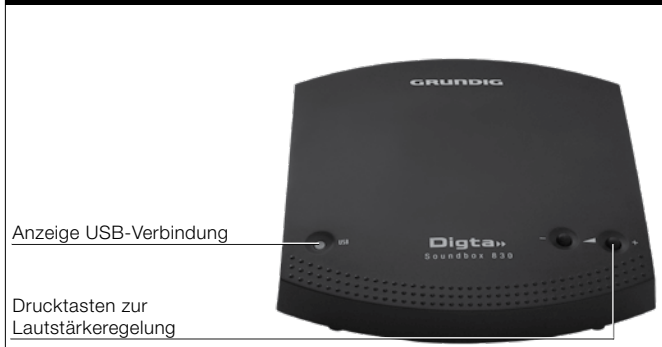

Anschlüsse



Funktionen

<i>Soundkarte</i>	Eingebaute Soundkarte für optimale Sprachwiedergabe
<i>Bedienung</i>	Einfache Bedienung durch Drucktasten zur Lautstärkeregelung – laut / leise
<i>Anschlüsse für Zubehör</i>	Anschluss für Grundig Business Systems Fußschalter 536 und Grundig Business Systems Kopfhörer (z.B. Swingphone 568 GBS) 3,5-mm-Klinken-Buchse für Aktivlautsprecher (optional, kein Grundig-Zubehör)
<i>Anzeige-LED</i>	USB-Aktivanzeige: grün
<i>Ergonomie</i>	Ergonomische Positionierung auf dem Arbeitsplatz
<i>Investitionssicherheit</i>	Sicherheit durch Kompatibilität mit Grundig Business Systems-Zubehör ab Baujahr 1994

Lieferumfang

Digita Soundbox 830
USB-Kabel für den Anschluss an den PC

Optionales Zubehör

<i>Fußschalter</i>	Grundig Business Systems-Fußschalter 536
<i>Kopfhörer</i>	Grundig Business Systems-Kopfhörer Swingphone 568 GBS, Digita Earphone 957 GBS, Digita Headphone 565 GBS

Technische Daten

<i>Anzeige-LED</i>	1-farbig (USB-Verbindung)
<i>Anschlüsse</i>	USB 1.1/2.0 (Buchse Mini-B) Grundig-Buchse für Fußschalter und Kopfhörer Stereo-Klinken-Buchse Ø 3,5 mm für Aktivlautsprecher
<i>Eingebaute Soundkarte</i>	USB Audio Device
<i>Übertragungsbereich</i>	200 Hz – 12.500 Hz
<i>Leistungsaufnahme</i>	USB (Self-powered – 500 mA)
<i>Ausgangsspannung</i>	1200 mV an 300 Ω (Kopfhöreranschluss) 160 mV an 32 Ω (Stereo-Klinken-Buchse)
<i>Gehäuse</i>	Hochwertiger ABS-Kunststoff, stabiler Metallboden
<i>Farbe</i>	low gloss black
<i>Lagertemperatur</i>	-20°C bis +70°C
<i>Betriebstemperatur</i>	-5°C bis +35°C
<i>Abmessungen</i>	(H x B x T) ca. 30 x 110 x 124 mm
<i>Gewicht</i>	Ca. 140 g

Technische Information

Die Systemanforderungen der aktuellen Version finden Sie unter www.grundig-gbs.com/system.

Digita Transcription Premium Kit



Komplettes Paket für den Schreibtisch:

- Digita Soundbox 830
- Fußschalter 536
- Kopfhörer Digita Swingphone 568 GBS
- PC-Software Digita Soft One oder DigitaSoft Pro

Servicehotline für technische Fragen:

09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.
Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com.
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Bestellnummer: HNE 5107 06/2016

* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Min. aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen